

# DOREX SÉRIE 700

FERME-PORTE PLEINE GRANDEUR

**DOREX**

Le ferme-porte Dorex de la série 700 est recommandé par les experts en quincaillerie de porte pour une vaste gamme de bâtiments résidentiels et commerciaux avec achalandage moyen. Les produits Dorex sont reconnus pour leur valeur exceptionnelle et leur technologie de pointe.



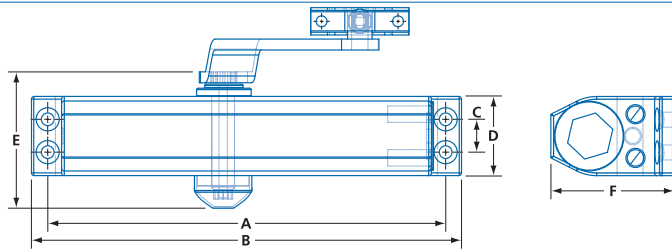
- Puissance de fermeture fixe de taille 1, 2, 3, 4 et 5
- Homologué cULus
- Réversible
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Boîtier en alliage d'aluminium
- Soupapes individuelles pour le réglage du balayage et du verrouillage
- Les modèles avec freinage ont une intensité de freinage contrôlée par une soupape séparée
- Quincaillerie pour mode d'installation standard, bras parallèle et sur cadre
- Garantie limitée de 5 ans

**CARACTÉRISTIQUES**

Ferme-portes seront de la série 700 de Dorex. Ferme-portes seront taille fixe de 1 à 5. Ferme-portes seront monté en surface avec crémaillère, corps en alliage d'aluminium coulé et ne doit pas projeter plus que 3" (76 mm) à partir de la surface de montage. Ferme-portes auront deux soupapes individuelles pour le réglage du balayage et verrouillage. Les supports doivent être fournis pour permettre l'installation standard, sur cadre ou bras parallèle. Ferme-portes seront fourni avec toutes les pièces de fixation requises. Ferme-portes seront homologués cULus. Chaussure de bras standard doit permettre le réglage de la puissance  $\pm 7,5\%$ . **EN OPTION** : Ferme-portes seront de la série 780 de Dorex. Ferme-portes 783/784/785 de taille 3, 4 et 5 auront une soupape indépendante pour contrôler l'intensité de freinage.

**GUIDE DE SÉLECTION**

NUMÉRO DE MODÈLE	PUISSANCE	TYPE DE PORTE	LARGEUR MAXIMALE DE LA PORTE	ÉCHELLE DE POIDS LB / KG	FREINAGE	MAINTENUE OUVERTE	FERMETURE À RETARDEMENT	ACCÈS FACILE	COUVERCLE
751	1	Intérieur	32 (813)	33-80 / 15-36	NON	S/O	S/O	S/O	S/O
752	2	Intérieur	36 (914)	55-100 / 25-45					
753	3	Intérieur	44 (1118)	90-145 / 40-66					
783	3	Intérieur							
754	4	Intérieur	48 (1219)	125-190 / 57-86	NON				
		Extérieur	36 (914)						
784	4	Intérieur	48 (1219)		OUI				
		Extérieur	36 (914)						
755	5	Intérieur	52 (1321)	175-265 / 80-120	NON				
		Extérieur	44 (1118)						
785	5	Intérieur	52 (1321)		OUI				
		Extérieur	44 (1118)						

**TABLEAU DE DIMENSIONS**

DIMENSIONS	751	752 / 753	754 / 755
A	6 1/2 (165)	8 3/16 (208)	9 1/16 (230)
B	7 1/8 (18)	8 7/8 (225)	9 3/4 (248)
C	3/4 (19)		
D	1 11/16 (43)	1 3/4 (45)	
E	2 7/8 (73)	3 1/4 (83)	
F	2 9/16 (65)	2 7/8 (73)	

**PIÈCES ET ACCESSOIRES**

NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION	FINI	PAR CAISSE	POIDS LB / KG
DP754	Support plat (754 / 755)	AL, BP, DU	10 emboîté individuellement	35.0 / 16.0
715	Console de bras parallèle (grandeur 2)			60.0 / 27.0
735	Console de bras parallèle (grandeur 3, 4 et 5)			64.0 / 29.0
SNB1420	4 Manchons fileté avec boulons pour portes de 1 3/4" (44.5mm) (boulon traversant et vis mécanique)			
ARM754	Console de bras pour ferme-porte 752 à 785			
	Comme ci-dessus avec contrôle d'intensité de freinage réglable	AL, DU		

DP754



715



735



SNB1420



ARM754

